

(주)지성정보통신 / 스타파크


“주차관제 & 신호관제” 설치 및 유지보수 전문업체



<http://www.starparking.net/>
<https://blog.naver.com/devilishsk>



주차관제 & 신호관제 설비 유지보수 및 관리의 필요성

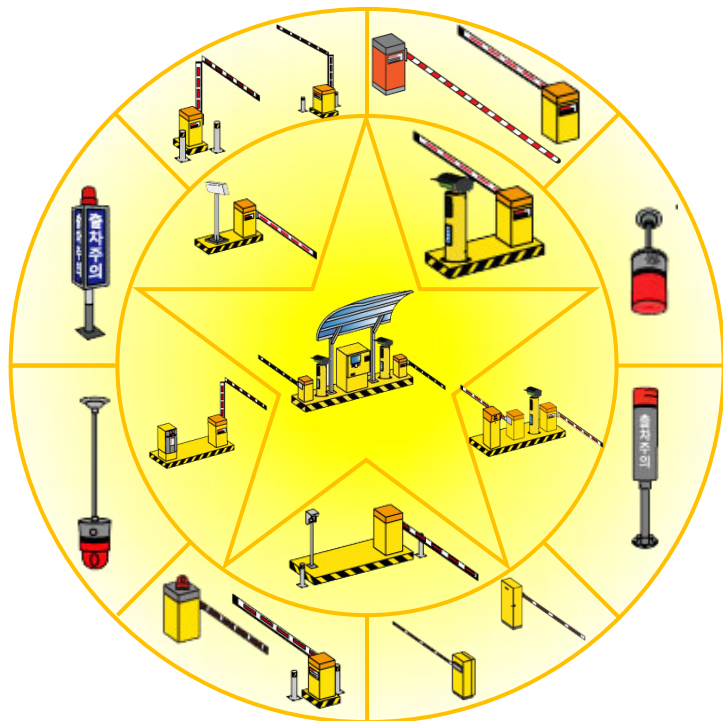

주차관제 시스템의 필요성

전문시공 & 설치

10년 이상의 노하우를 바탕으로 다양한
현장 환경에 맞는 효율적 설치
탄탄한 설계 & 꼼꼼한 설치 (스테인레스 볼라드
설치로 사고 위험으로부터 장비 안전성 증대)

관리의 효율성

20년 이상의 CCTV & 시공 경력의 전문업체
주차차단기와 CCTV를 동시에 관리할수 있는 편리함

무료견적 & 컨설팅

인근지역만을 설치하므로 별도의 출장비
없이 현장을 방문하여 목적에 맞는 최적의
운영방식을 상담해드립니다.

스마트차단기 & 출차주의등

스마트폰으로 CCTV화면을 보며 차단기를
원격제어 할 수 있는 주차차단기(네트워크)
스테인레스 외함을 사용하여 차별화 된 고급스러움


제품개발

원격제어 관리(OT) - 전기로 제어하는 모든 기기와
관련하여 원격제어 가능(관련사항 직접문의)

A/S 관리

인근 지역만을 설치하며, 책임감 있는
사후 A/S관리, 터무니 없는 출장비는
청구하지 않습니다.

주차관제 & 신호관제 설비 시공 및 유지보수 내용

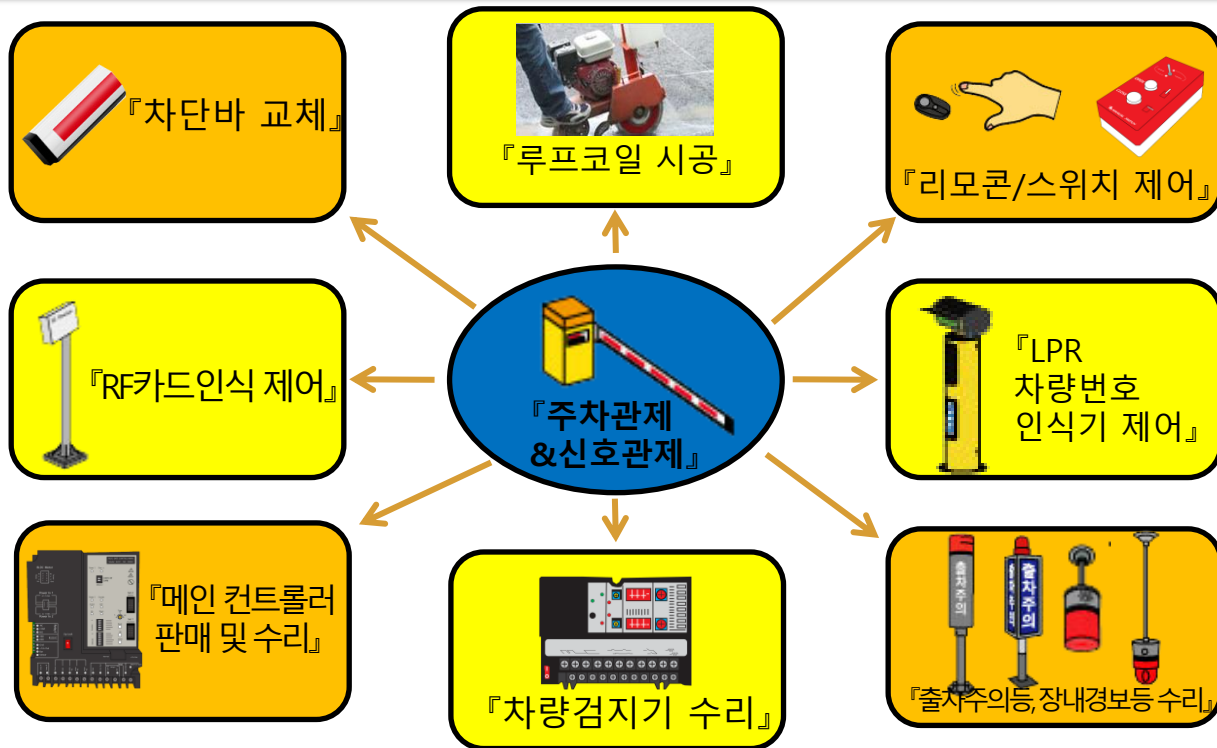

주차관제 & 신호관제 설비 부품 수리 및 판매

주차관제



매립용 주석도금
루프코일 - 10~30m



컷팅용 루프코일

루프코일 전문시공수리전문가 : 김성훈 010-9434-6775 <http://blog.naver.com/danishh>



1ch 검지기



AC컨트롤러



CD-1T
컨트롤러



BLDC
컨트롤러



모터



차단기바

신호관제



2ch 검지기



LED출차주의등



LED출차주의등



출차주의등



장내경보등



장내경보등

기타부품



수동스위치 (제작)



수동스위치



리모콘 수신기



리모콘 송신기




스마트 차단기
(WRC-100)

주차관제 & 신호관제 설비 루프코일 시공

루프코일은 차단기 및 경광등 오작동 발생의 주된 원인일 확률이 높고, 문제가 생길 시 수리가 아닌 새로 커팅매립 작업이 필요합니다.

☆루프코일 오동작 사례

- 루프 간 주파수 이격이 안 되었을 경우
- 루프 리드부를 꼬아서 설치하지 않았을 경우
- 루프가 고정되지 않고 움직일 경우
- 루프 선 주변에 전력선이 가까이 있을 경우
- 매설장소에 이물질이 들어가 루프를 훼손시킨 경우
- 선 주변에 금속물질이 (트랩이나 하수시설)이 있을 경우
- 루프 주변에 자석 등의 자성체가 접근할 경우
- 땅파기 등의 공사로 인한 루프 주변 땅의 흔들림이 있는 경우
- 루프코일의 인입부분을 AC선과 같이 매설하여 기기로 들어올 경우

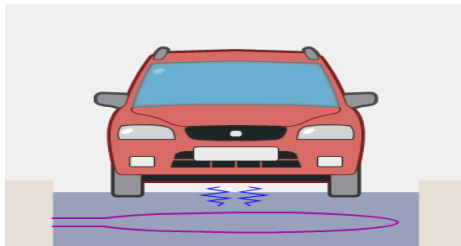

루프코일 전문시공&설치문의 : 김성권 010-9414-6775

<http://blog.naver.com/deollshsk>

루프코일 검지 원리

설치된 루프위를 지나가는 금속체의 영향으로 인한 기전력의 변화를 측정 함

루프 설치방법(아스팔트 커팅)


- 커팅 시 10~15mm깊이로 홈을 팜
- 루프를 4번 이상 감아서 매립하고, 꺾이거나 훼손되지 않도록 주의
- 루프 매립 후 몰탈로 마감

주차관제 & 신호관제

시공,영업반경 및 A/S절차



- ★ **저희 업체는 인근지역(충남, 대전, 충북, 경기도 일부) 위주로 설치 및 유지보수 합니다.**
(대부분의 업체는 전국적으로 설치하지만, 저희는 관리가능한 지역만 시공 & 설치 & 유지보수 하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.)

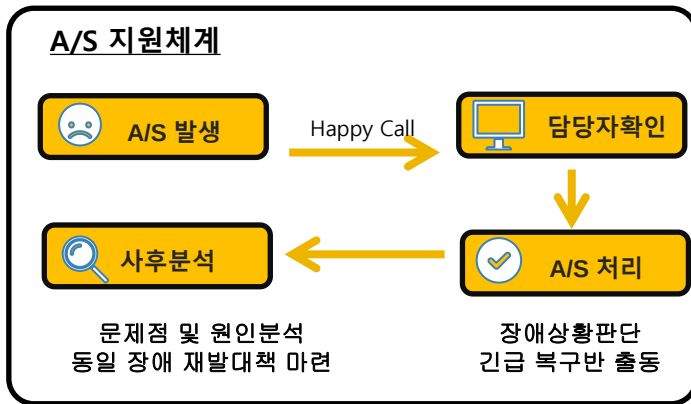

※시공실적 및 자세한 사항은 홈페이지 및 블로그에서 참고하세요.